

Bollitori INOX senza scambiatore

Gamma Verticale da 150 a 2000 litri
Gamma Orizzontale da 300 a 1000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOLLITORE **IMPIEGO:** atto all'accumulo e al riscaldamento dell'acqua sanitaria
MATERIALE: Acciaio Inox Aisi 316 L
Trattamento protettivo interno : decapato e passivato
Pressione massima di esercizio : 6 bar
Pressione consigliata di esercizio : 3 bar *
Temperatura massima di esercizio : 95°C

COIBENTAZIONE **MATERIALE ISOLANTE:** fibra di poliestere flessibile e polistirolo
Classe di resistenza al fuoco B-s2d0 secondo EN 13501
MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai
CLASSE ENERGETICA - ErP: classe C

ACCESSORI **OPZIONALE:** Resistenza elettrica, termostato, anodo di magnesio, anodo elettronico

* La pressione di esercizio consigliata è 3 bar poiché i sistemi di sicurezza dell'impianto e la precarica del vaso di espansione sono tarati su tale valore.
** Su richiesta poliuretano rigido.

ACCIAIO INOX

INSTALLABILI ALL'ESTERNO

NON TEMONO LA SALSEDINE

LUNGA DURATA


ZERO CFC - HCFC

VALORIZZANO L'IMPIANTO

CONSENTONO USO ALIMENTARE


5 ANNI DI GARANZIA

BOLLITORE INOX VERTICALE
SENZA FLANGIA
INX OS

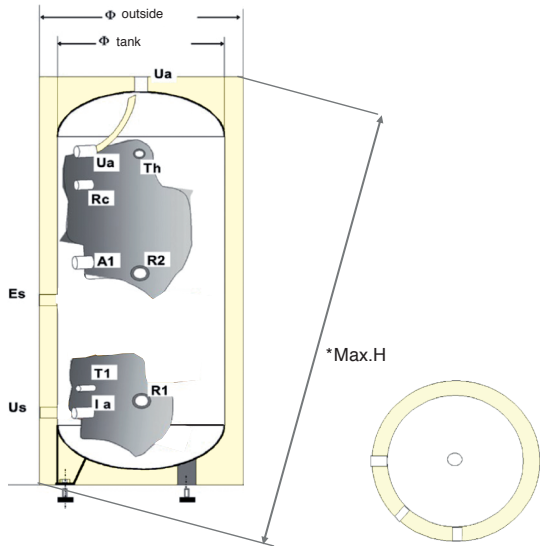

*Max.H è la massima lunghezza rilevabile pari alla diagonale del bollitore.
Essa rappresenta l'ingombro, riportato nelle tabelle a pagina seguente, ovvero l'altezza minima richiesta per poter installare il bollitore.

BOLLITORE INOX ORIZZONTALE
SENZA FLANGIA
H INX OS

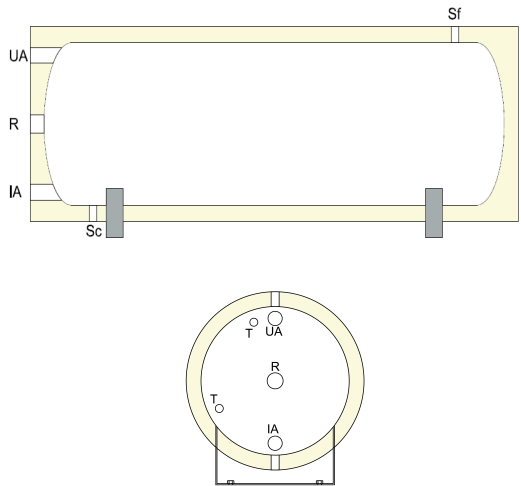

	CONNESSIONI	DIMENSIONI
UA	Uscita acqua calda sanitaria	Vedi tabella
IA	Ingresso acqua fredda sanitaria	Vedi tabella
RC	Ricircolo	1/2"
R1, R2	Connessione resistenza elettrica	1" 1/2
A	Anodo di magnesio	1" 1/4
T1, T2	Connessioni sonde	1/2"
TH	Connessione termometro	1/2"
Sc	Scarico	Vedi tabella

R2 solo per modelli verticali dal 400 al 2000 litri - * Attacchi con filettatura Gas cilindrica femmina.
Concepito per fissaggio TPV (Valvola di sicurezza di temperatura e pressione) sulla parte alta.

DIMENSIONI E PERFORMANCE DEI BOLLITORI

BOLLITORI INOX VERTICALI SENZA SCAMBIATORI								
Articolo	150 INX	200 INX	300 INX	500 INX	800 INX	1000 INX	1500 INX	2000 INX
Capacità Lt	150	200	300	500	800	1000	1500	2050
Dimensioni mm								
ø interno	500	500	500	650	790	850	1000	1200
ø esterno	600	600	600	750	990	1050	1200	1400
altezza	975	1275	1775	1780	1965	2080	2190	2200
ingombro (max H)	1145	1409	1884	1895	2118	2247	2408	2506
Attacchi (Gas)*								
UA - IA	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Sc	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"

BOLLITORI INOX ORIZZONTALI SENZA SCAMBIATORI							
Articolo	H 150 INX	H 200 INX	H 300 INX	H 500 INX	H 600 INX	H 800 INX	H 1000 INX
Capacità Lt	300	300	300	500	600	800	1000
Dimensioni mm							
ø interno	500	500	500	650	650	790	850
ø esterno	600	600	600	750	750	990	1050
Lunghezza	975	1275	1725	1730	1980	1965	2080
Altezza	700	700	700	850	850	1090	1150
Attacchi (Gas)*							
UA - IA	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1" 1/4
Sc	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

* Attacchi con filettatura Gas cilindrica femmina.
Dotati di manicotto sul fondo per scarico totale.

Le dimensioni possono essere modificate su richiesta specifica del cliente.
La gamma prodotto si può estendere fino a una capacità massima di 20.000 Litri.



INX OS

BOLLITORI INOX VERTICALE SENZA SCAMBIATORI	
Articolo	Capacità Lt
150 INX OS	150
200 INX OS	200
300 INX OS	300
500 INX OS	500
800 INX OS	800
1000 INX OS	1000
1500 INX OS	1500
2000 INX OS	2050

BOLLITORI INOX ORIZZONTALI SENZA SCAMBIATORI	
Articolo	Capacità Lt
H 150 INX OS	150
H 200 INX OS	200
H 300 INX OS	300
H 500 INX OS	500
H 600 INX OS	600
H 800 INX OS	800
H 1000 INX OS	1000



H INX OS