

ACCUMULI ACS CON FLANGIA

Bollitori VERNICIATI verticali con scambiatori estraibili

Gamma da 200 a 5000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOLLITORE	IMPIEGO: Atto all'accumulo e al riscaldamento dell'acqua sanitaria MATERIALE: Acciaio al Carbonio verniciato Trattamento protettivo interno: verniciatura DEK (DPR 174/04) Pressione massima di esercizio: 6 bar Temperatura massima di esercizio: 80°C MATERIALE FLANGIA: Acciaio al carbonio verniciato DEK (DPR 174/04) PROTEZIONE CATODICA: Anodo di magnesio
COIBENTAZIONE	MATERIALE ISOLANTE: fibra di poliestere flessibile e polistirolo Classe di resistenza al fuoco B-s2d0 secondo EN 13501 MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai CLASSE ENERGETICA - ErP: classe C
SCAMBIATORI	SCAMBIATORI ESTRAIBILI APPLICABILI: TIX: Fascio tubiero in acciaio inox Aisi 316 L ACU: Scambiatore alettato in rame stagnato
ACCESSORI	OPZIONALE: Resistenza elettrica, termostato, anodo di magnesio, anodo elettronico



ACCIAIO SMALTATO



ANODO DI MAGNESIO



ANNI DI GARANZIA



ZERO CFC-HCFC




CONSENTONO USO ALIMENTARE

*La pressione di esercizio consigliata è 3 bar poiché i sistemi di sicurezza dell'impianto e la precarica del vaso di espansione sono tarati su tale valore.


BOLLITORE VERNICIATO CON 1 FLANGIA

DEK 1SE - da 200 a 5000 litri

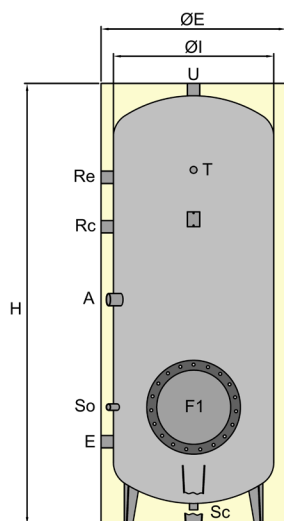

BOLLITORE VERNICIATO CON 2 FLANGE

DEK 2SE - da 500 a 5000 litri

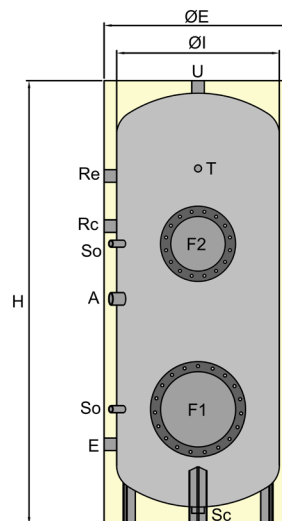

CONNESSIONI		200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
E	Entrata acqua fredda	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	1"½	2"	2"	2"½	2"½	3"	3"
U	Uscita Acqua calda	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	2"	2"	2"½	2"½	3"	3"
Rc	Ricircolo	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	1"½	2"	2"	2"½	2"½	3"	3"
Re	Connessione resistenza elettrica	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	1"½	1"½	1"½	2"	2"	2"	2"
Sc	Scarico	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼
A	Anodo di magnesio	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
So	Connessione sonda	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
T	Connessione termostato/termometro	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Ae	Connessione anodo elettronico	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"

Flangia scambiatore estraibile

* Attacchi con filettatura Gas cilindrica femmina.
Dotati di manicotto sul fondo per scarico totale.


DIMENSIONI E PERFORMANCE

BOLLITORI VERNICIATI VERTICALI CON SCAMBIATORI ESTRAIBILI													
Capacità nominale		200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	
Capacità effettiva accumulo	lt	185	295	500	795	920	1435	1980	2605	2910	3710	4945	
Trattamento interno		DEK Valmus DPR 174/04											
		A richiesta Vetroporcellanatura DIN 4753.3											
Temperatura Max esercizio	°C	95											
Pressione Max esercizio	bar	6 (a richiesta 8/10 bar)											
Isolamento		Rigido Classe B			Rigido rimovibile (Classe C fino a 2000 litri) - Flessibile >2000 litri								
Diam. senza isolamento	mm	\	\	\	800	800	950	1100	1250	1250	1400	1600	
Diametro con isolamento	mm	550	650	750	1000	1000	1150	1300	1450	1450	1600	1800	
Altezza totale	mm	1370	1430	1790	1810	2125	2390	2430	2500	2750	2800	2830	
Altezza in ribaltamento	mm	1450	1540	1860	1990	2170	2430	2495	2570	2820	2900	2970	
Flangia 1 (Øi x Øe)	mm	220x300			300x380			350x430					
Flangia 2 (Øi x Øe)	mm	220x300				300x380				350x430			
Flangia 3 (Øi x Øe)	mm	\	\	\	220x300			350x430					
Peso a vuoto	Kg	58	68	95	130	165	215	250	335	365	470	510	

SCAMBIATORI ESTRAIBILI IN RAME ALETTATO										
Superficie m ²	0,76	1,26	1,8	2,3	2,63	3,17	4,54	5,26	6,34	
Articolo	Acu080	Acu130	Acu180	Acu230	Acu260	Acu320	Acu450	Acu530	Acu630	
Ø Spire	140	170	170	170	190	190	200	200	200	
Lunghezza mm	400	420	450	570	580	600	750	845	980	
Attacchi	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" M	1" M	1" M	
Consigliato per	200	300	500	500	800	1000-1500	2000-2500	3000	4000-5000	

SCAMBIATORI ESTRAIBILI A FASCIO TUBIERO IN ACCIAIO INOX										
Superficie m ²	0,75	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
Articolo	Tix080	Tix100	Tix150	Tix200	Tix300	Tix400	Tix500	Tix600	Tix800	Tix1000
Ø Spire	300	300	380	380	380	430	430	430	430	430
Lunghezza mm	400	425	615	580	700	690	840	1000	1320	1660
Attacchi	1" F	1" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2" F
Consigliato per	200	300	500	800	1000-1500	2000	2500	3000	4000	5000

LISTINO PREZZI



Capac. nom. lt	BOLLITORI VERNICIATI VERTICALI	
	CON 1 FLANGIA	CON 2 FLANGE
	Articolo	Articolo
200	200DEK1F	200DEK2F
300	300DEK1F	300DEK2F
500	500DEK1F	500DEK2F
800	800DEK1F	800DEK2F
1000	1000DEK1F	1000DEK2F
1500	1500DEK1F	1500DEK2F
2000	2000DEK1F	2000DEK2F
2500	2500DEK1F	2500DEK2F
3000	3000DEK1F	3000DEK2F
4000	4000DEK1F	4000DEK2F
5000	5000DEK1F	5000DEK2F

SCAMBIATORI ESTRAIBILI IN RAME ALETTATO		SCAMBIATORI ESTRAIBILI A FASCIO TUBIERO INOX	
m ²	Articolo	m ²	Articolo
0,76	ACU080	0,75	TIX080
1,26	ACU130	1	TIX100
1,8	ACU180	1,5	TIX150
2,3	ACU230	2	TIX200
2,63	ACU260	3	TIX300
3,17	ACU320	4	TIX400
4,54	ACU450	5	TIX500
5,26	ACU530	6	TIX600
6,34	ACU630	8	TIX800
		10	TIX1000

