

BOLLITORI INOX CON FLANGE

Bollitori INOX verticali con 1 o 2 flange

Gamma da 200 a 5000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BOLLITORE** **IMPIEGO:** Atto all'accumulo e al riscaldamento dell'acqua sanitaria
MATERIALE: Acciaio Inox Aisi 316 L
 Trattamento protettivo interno: decapato e passivato
 Pressione massima di esercizio: 6 bar
 Temperatura massima di esercizio: 95°C
MATERIALE FLANGIA: Acciaio Inox Aisi 316 L decapato e passivato
- COIBENTAZIONE** **MATERIALE ISOLANTE:** fibra di poliestere flessibile e polistirolo
 Classe di resistenza al fuoco B-s2d0 secondo EN 13501
MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai
CLASSE ENERGETICA - ErP: classe C
- SCAMBIATORI** **SCAMBIATORI ESTRAIBILI APPLICABILI:**
 TIX: Fascio tubiero in acciaio inox Aisi 316 L su piastra smaltata
 ACU: Scambiatore alettato in rame stagnato
- ACCESSORI** **OPZIONALE:** Resistenza elettrica, termostato, anodo di magnesio, anodo elettronico



ACCIAIO INOX



VALORIZZANO L'IMPIANTO



INSTALLABILI ALL'ESTERNO



CONSENTONO USO ALIMENTARE



NON TEMONO LA SALSSEDINE



ZERO CFC - HCFC




LUNGA DURATA



5 ANNI DI GARANZIA


BOLLITORE INOX CON 1 FLANGIA

INX 1F

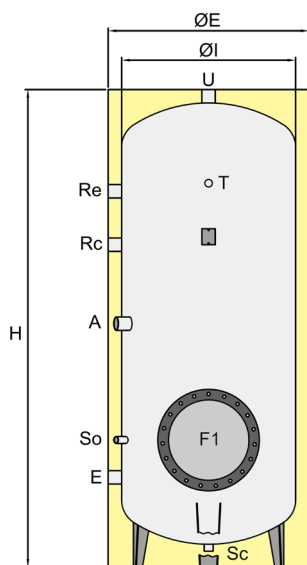

BOLLITORE INOX CON 2 FLANGE

INX 2F

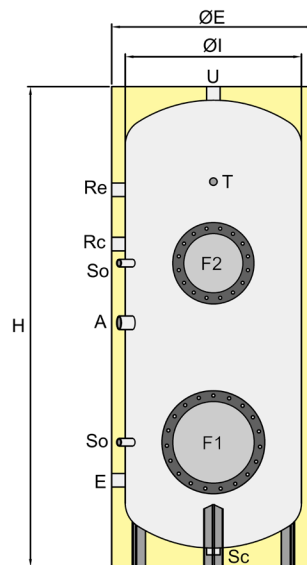

CONNESSIONI		200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
E	Entrata acqua fredda	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	1"½	2"	2"	2"½	2"½	3"	3"
U	Uscita Acqua calda	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	2"	2"	2"½	2"½	3"	3"
Rc	Ricircolo	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	1"½	2"	2"	2"½	2"½	3"	3"
Re	Connessione resistenza elettrica	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	1"½	1"½	1"½	2"	2"	2"	2"
Sc	Scarico	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼
A	Anodo di magnesio	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
So	Connessione sonda	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
T	Connessione termostato/termometro	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Ae	Connessione anodo elettronico	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"

* Attacchi con filettatura Gas cilindrica femmina.

DIMENSIONI E PERFORMANCE

BOLLITORI INOX VERTICALI CON 1 O 2 FLANGE													
Capacità nominale	lt	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	
Capacità effettiva accumulo	lt	194	298	509	765	924	1468	2016	2605	2970	3833	5073	
Temperatura Max esercizio	°C	95											
Pressione Max esercizio	bar	6 (a richiesta 8/10 bar)											
Isolamento Rigido		B	B	C	C	C	C	C	\	\	\	\	
Diam. senza isolamento	mm	450	550	650	800	800	950	1100	1250	1250	1400	1600	
Diametro con isolamento	mm	550	650	750	900	900	1120	1270	1420	1420	1570	1770	
Altezza totale	mm	1370	1430	1730	1775	2025	2370	2420	2480	2730	2800	2835	
Altezza in ribaltamento	mm	1450	1540	1860	1990	2170	2430	2495	2570	2820	2900	2970	
Flangia 1 (Øi x Øe)	mm	220x300	300x380			350x430			400x480		350x430		
Flangia 2 (Øi x Øe)	mm	220x300			300x380				350x430				
Peso a vuoto	Kg	80	100	130	190	204	335	390	480	550	650	760	

SCAMBIATORI ESTRAIBILI A FASCIO TUBIERO IN ACCIAIO INOX										
Superficie m ²	0,75	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
Articolo	Tix080	Tix100	Tix150	Tix200	Tix300	Tix400	Tix500	Tix600	Tix800	Tix1000
Ø Spire	300	300	380	380	380	430	430	430	430	430
Lunghezza mm	400	425	615	580	700	690	840	1000	1320	1660
Attacchi	1" F	1" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2" F	2" F
Consigliato per	200	300	500	800	1000-1500	2000	2500	3000	4000	5000

SCAMBIATORI ESTRAIBILI IN RAME ALETTATO										
Superficie m ²	0,76	1,26	1,8	2,3	2,63	3,17	4,54	5,26	6,34	10
Articolo	Acu080	Acu130	Acu180	Acu230	Acu260	Acu320	Acu450	Acu530	Acu630	Tix1000
Ø Spire	140	170	170	170	190	190	200	200	200	430
Lunghezza mm	400	420	450	570	580	600	750	845	980	1660
Attacchi	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" M	1" M	1" M	2" F
Consigliato per	200	300	500	500	800	1000-1500	2000-2500	3000	4000-5000	5000

LISTINO

ACCUMULO ACS INOX						
Capac. nom. lt	SENZA FLANGE		CON 1 FLANGIA		CON 2 FLANGE	
	Articolo		Articolo		Articolo	
200		200 INX 0F		200 INX 1F		200 INX 2F
300		300 INX 0F		300 INX 1F		300 INX 2F
500		500 INX 0F		500 INX 1F		500 INX 2F
800		800 INX 0F		800 INX 1F		800 INX 2F
1000		1000 INX 0F		1000 INX 1F		1000 INX 2F
1500		\		1500 INX 1F		1500 INX 2F
2000		\		2000 INX 1F		2000 INX 2F
2500		\		2500 INX 1F		2500 INX 2F
3000		\		3000 INX 1F		3000 INX 2F
4000		\		4000 INX 1F		4000 INX 2F
5000	\	5000 INX 1F	5000 INX 2F			



SCAMBIATORI ESTRAIBILI IN RAME ALETTATO	
m ²	Articolo
0,76	ACU080
1,26	ACU130
1,8	ACU180
2,3	ACU230
2,63	ACU260
3,17	ACU320
4,54	ACU450
5,26	ACU530
6,34	ACU630



SCAMBIATORI ESTRAIBILI A FASCIO TUBIERO INOX	
m ²	Articolo
0,75	TIX080
1	TIX100
1,5	TIX150
2	TIX200
3	TIX300
4	TIX400
5	TIX500
6	TIX600
8	TIX800
10	TIX1000