

BOLLITORI INOX

Bollitori INOX verticali con serpentini fissi

Gamma da 150 a 2000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOLLITORE **IMPIEGO:** Atto all'accumulo e al riscaldamento dell'acqua sanitaria

MATERIALE: Acciaio Inox Aisi 316 L

Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Temperatura massima di esercizio: 95°C

COIBENTAZIONE **MATERIALE ISOLANTE:** fibra di poliestere flessibile e polistirolo

Classe di resistenza al fuoco B-s2d0 secondo EN 13501

MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai

CLASSE ENERGETICA - ErP: classe C

SCAMBIATORI **MATERIALE:** Acciaio Inox Aisi 316 L decapato e passivato

Pressione massima di esercizio: 12 bar

ACCESSORI **OPZIONALE:** Resistenza elettrica, termostato, anodo di magnesio, anodo elettronico



ACCIAIO INOX



VALORIZZANO L'IMPIANTO



INSTALLABILI ALL'ESTERNO



CONSENTONO USO ALIMENTARE



NON TEMONO LA SALSSEDINE



ZERO CFC - HCFC




LUNGA DURATA



5 ANNI DI GARANZIA


BOLLITORE INOX CON 1 SERPENTINO FISSO

INX 1S

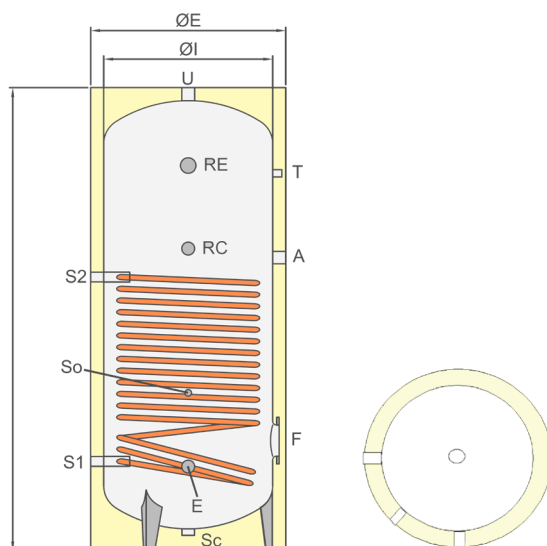

BOLLITORE INOX CON 2 SERPENTINI FISSI

INX 2S

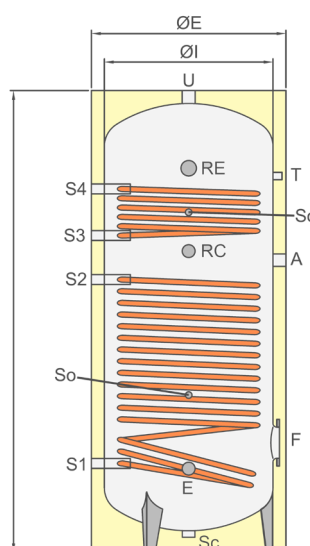


CONNESSIONI		150	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
E	Entrata acqua fredda	1"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	2"	2"
U	Uscita acqua calda	1"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	2"	2"
Re	Resistenza elettrica	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Sc	Scarico	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
A	Anodo di magnesio	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1½"	1½"	1½"	1½"
So	Connessione sonda	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
T	Connessione termometro/termostato	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
E1 - U1	Entrata - Uscita serpentino Inferiore	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
E2 - U2	Entrata - Uscita serpentino Superiore	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"

R2 solo per modelli dal 400 al 2000 litri - *Attacchi con filettatura Gas cilindrica femmina.

DIMENSIONI E PERFORMANCE

BOLLITORI INOX VERTICALI CON SERPENTINI FISSI										
Capacità nominale		150	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Capacità effettiva accumulo INX 1S	litri	150	193	296	424	507	793	919	1.519	2.042
Capacità effettiva accumulo INX 2S		/	188	292	416	496	789	1.017	1.427	1.970
Pressione max. di esercizio accumulo	bar					10				6
Temp. max. di esercizio	°C					95				
Tipo Isolamento		Rigido non rimovibile					Rigido rimovibile			
Classe energetica - ErP		B			C		B			
Diametro senza isolamento	mm	450	450	550	650	650	800	800	950	1.100
Diametro con isolamento	mm	550	550	650	750	750	1.000	1.000	1.150	1.300
Altezza	mm	1.124	1.363	1.430	1.730	1.775	2.025	2.370	2.420	2.420
Altezza in ribaltamento	mm	1.284	1.546	1.622	1.708	1.936	2.190	2.416	2.640	2.750
Diametro flangia (Øi x Øe)	mm				120x180				220x300	
Peso a vuoto	kg	60	80	110	135	155	220	245	345	450
VERSIONE 1S										
Superficie serpentino	m ²	0,7	1,0	1,6	1,9	2,4	2,7	3,6	4,8	6,1
VERSIONE 2S										
Superficie serpentino inferiore	m ²	/	1,0	1,6	1,9	2,4	2,7	3,5	4,8	6,1
Superficie serpentino superiore	m ²	/	0,4	0,5	0,8	0,8	1,1	1,5	1,5	2,0
ACCESSORI A RICHIESTA		\	\	\	\	\		Anodo Elettronico		


LISTINO



INX 1S

BOLLITORE INOX
CON 1 SERPENTINO FISSO

Articolo	Capac. nom. lt
150 INX 1S	150
200 INX 1S	200
300 INX 1S	300
400 INX 1S	400
500 INX 1S	500
800 INX 1S	800
1000 INX 1S	1000
1500 INX 1S	1500
2000 INX 1S	2050



INX 2S

BOLLITORE INOX
CON 2 SERPENTINI FISSI

Articolo	Capac. nom. lt
200 INX 2S	200
300 INX 2S	300
400 INX 2S	400
500 INX 2S	500
800 INX 2S	800
1000 INX 2S	1000
1500 INX 2S	1500
2000 INX 2S	2050