

ACCUMULI ACS PER PDC

Bollitori SMALTATI verticali per Pompa di Calore con serpentini fissi Potenziati serie PDC SMA

Gamma da 200 a 2000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCUMULATORE **IMPIEGO:** Atto all'accumulo e al riscaldamento dell'acqua sanitaria
MATERIALE: Acciaio al Carbonio smaltato
Trattamento protettivo interno: Vetroporcellanatura (DIN 4753.3)
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Temperatura massima di esercizio: 95°C
PROTEZIONE CATODICA: Anodo di magnesio

COIBENTAZIONE **MATERIALE ISOLANTE:** Poliuretano espanso rigido
MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai - colore grigio
CLASSE ENERGETICA - ErP: classe B dal 200 al 300 lt
classe C dal 500 al 1000 lt

SCAMBIATORI **SERPENTINO FISSO PDC:** con superficie maggiorata
MATERIALE: Acciaio al Carbonio smaltato secondo DIN 4753.3
Pressione massima di esercizio: 12 bar

ACCESSORI **OPZIONALE:** Resistenza elettrica, termostato, anodo elettronico



ACCIAIO SMALTATO



ANODO DI MAGNESIO



ZERO CFC-HCFC




5 ANNI DI GARANZIA




CONSENTONO USO ALIMENTARE

* La pressione di esercizio consigliata è 3 bar poiché i sistemi di sicurezza dell'impianto e la precarica del vaso di espansione sono tarati su tale valore.
** Su richiesta poliuretano rigido.

BOLLITORE SMALTATO
CON SERPENTINO FISSO MAGGIORATO
PDC SMA 1S

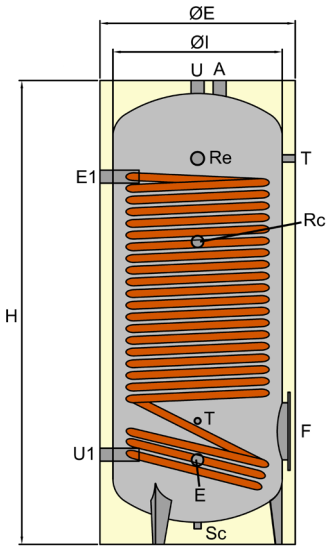

BOLLITORE SMALTATO
CON SERPENTINO FISSO MAGGIORATO
+ SCAMBIATORE SOLARE ESTRAIBILE
PDC SMA 2S

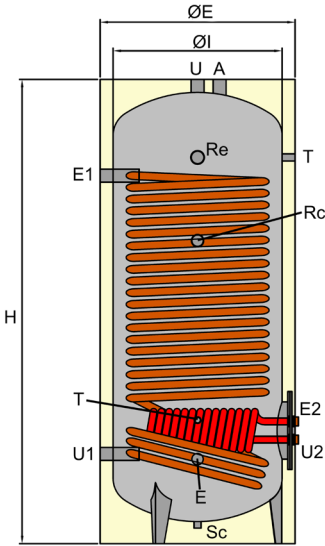


CONNESSIONI		200	300	400	500	800	1000	1500	2000
E	Entrata acqua fredda	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	2"	2"
U	Uscita acqua calda sanitaria	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	2"	2"
Rc	Ricircolo sanitario	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	2"	
Re	Connezzione resistenza elettrica	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
Sc	Scarico	½"	½"	½"	½"	½"	½"	1"¼	1"¼
A	Anodo di magnesio	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	1"½	1"½	1"½
So	Connezzione sonda	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
T	Connezzione termometro/termo- stato	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
E1 - U1	Entrata - Uscita serpentino fisso	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	2"	2"
E2 - U2	Entrata-Uscita Scambiatore estraibile	¾"M	¾"M	¾"M	¾"M	¾"M	¾"M	1"¼M	1"¼M

DIMENSIONI


BOLLITORI SMALTATI VERTICALI PER POMPA DI CALORE CON SERPENTINI FISSI POTENZIATI SERIE PDC SMA									
Capacità nominale		200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Capacità effettiva accumulo	litri	190	295	420	500	795	1.025	1.435	1.980
Pressione max. di esercizio accumulo	bar	8				6			
Temp. max. di esercizio	°C	95							
Trattamento interno		Vetroporcellanatura DIN 4753.3							
Isolamento		Rigido rimovibile Classe B/C							
Diametro senza isolamento	mm	500	550	650	650	800	800	950	1.100
Diametro con isolamento	mm	600	650	750	750	1.000	1.000	1.150	1.300
Altezza	mm	1.215	1.485	1.535	1.785	1.925	2.170	2.370	2.420
Altezza in ribaltamento	mm	1.355	1.621	1.708	1.936	2.100	2.330	2.525	2.612
Diametro flangia (Øi x Øe)	mm	220x300							
Superficie serpentino	m²	3	4	5	6	7	8	10	11
Pressione max di esercizio serpentino	bar	9							
Peso a vuoto	kg	95	130	155	180	250	265	345	450
VERSIONE 2S									
Scambiatore estraibile in rame alettato	m²	0,75	1,3	1,3	1,8	2,3	3,2	4,5	5,3
Lunghezza scambiatore	mm	400	420	420	450	570	600	750	845
A RICHIESTA									
Anodo Elettronico		\	\	\	\	*	*	*	*

LISTINO



BOLLITORE per PDC

Articolo	Capac. nom. lt
PDC200SMA 1S	200
PDC300SMA 1S	300
PDC400SMA 1S	400
PDC500SMA 1S	500
PDC800SMA 1S	800
PDC1000SMA 1S	1000
PDC1500SMA 1S	1500
PDC2000SMA 1S	2000



BOLLITORE PER PDC CON 1 SCAMBIATORE E.A.

Articolo	Capac. nom. lt
PDC200SMA 2S	200
PDC300SMA 2S	300
PDC400SMA 2S	400
PDC500SMA 2S	500
PDC800SMA 2S	800
PDC1000SMA 2S	1000
PDC1500SMA 2S	1500
PDC2000SMA 2S	2000