

ACCUMULO ACS PER PDC

Bollitori SMALTATI verticali per Pompa di Calore con serpentini fissi Potenziati serie VET

Gamma da 200 a 500 litri



CARATTERISTICHE TECNICHE

- BOLLITORE** **IMPIEGO:** Atto all'accumulo e al riscaldamento dell'acqua sanitaria
MATERIALE: Acciaio al Carbonio smaltato
 Trattamento protettivo interno: Vetroporcellanatura (DIN 4753.3)
 Pressione massima di esercizio: 6 bar
 Temperatura massima di esercizio: 95°C
PROTEZIONE CATODICA: Anodo di magnesio
- COIBENTAZIONE** **MATERIALE ISOLANTE:** Poliuretano espanso rigido
MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai - colore grigio
CLASSE ENERGETICA - ErP: classe C
- SCAMBIATORI** **SERPENTINO PDC:** con superficie maggiorate
MATERIALE: Acciaio al Carbonio smaltato secondo DIN 4753.3
 Pressione massima di esercizio: 12 bar
- ACCESSORI** **OPZIONALE:** Resistenza elettrica, termostato, anodo elettronico




* La pressione di esercizio consigliata è 3 bar poiché i sistemi di sicurezza dell'impianto e la precarica del vaso di espansione sono tarati su tale valore.
 ** Su richiesta poliuretano rigido.

**BOLLITORE SMALTATO
 CON SERPENTINO FISSO MAGGIORATO**
 PDC VET 1S

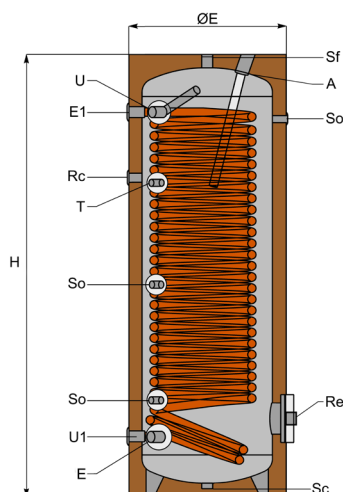

**BOLLITORE SMALTATO
 CON 1 SERPENTINO FISSO POTENZIATO
 + 1 SERPENTINO SOLARE**
 PDC VET 2S

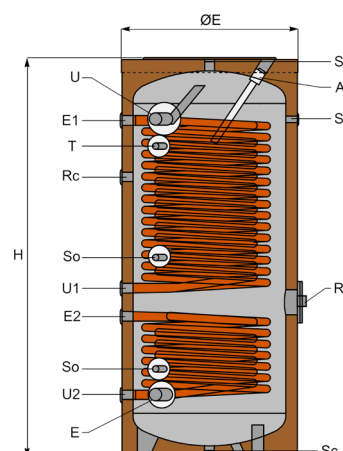


CONNESSIONI		200 1S	300 1S	300 2S	500 1S	500 2S
E	Entrata acqua fredda	1"	1"	1"	1"½	1"½
U	Uscita acqua calda sanitaria	1"	1"	1"	1"½	1"½
Rc	Ricircolo sanitario	¾"	¾"	¾"	1"	1"
Re	Connessione resistenza elettrica	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
Sc	Scarico	1"	1"	1"	1"	1"
A	Anodo di magnesio	1"	1"	1"	1"	1"
A	Anodo di magnesio	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼
So	Connessione sonda	½"	½"	½"	½"	½"
T	Connessione termometro/termostato	½"	½"	½"	1"	1"
E1 - U1	Entrata - Uscita serpentino fisso	1"	1"	1"	1"	1"
E2 - U2	Entrata-Uscita Scambiatore estraibile	/	/	½" - 1"	/	½" - 1"

* Attacchi con filettatura Gas cilindrica femmina.


DIMENSIONI

BOLLITORI SMALTATI VERTICALI PER POMPA DI CALORE CON SERPENTINI FISSI POTENZIATI SERIE VET						
Modello		1 serpentino			2 serpentini	
Capacità	litri	200	300	500	300	500
Pressione max. di esercizio	bar	10	10	10	10	10
Temp. max. di esercizio	°C	95	95	95	95	95
Trattamento interno		Vetroporcellanatura DIN 4753.3				
Isolamento		Rigido non rimovibile Classe C				
Diametro con isolamento	mm	560	610	750	660	750
Altezza	mm	1.340	1.695	1.895	1420	1720
Diametro flangia (Øi x Øe)	mm	110/180				
Superficie serpentino Pdc	m ²	1,9	3,3	4,6	2,7	4,4
Superficie serpentino solare	m ²	/	/	/	1,2	1,8
Peso a vuoto	kg	90	131	196	145	236
Accessori di serie		Anodo al magnesio				
Accessori a richiesta		Resistenza elettrica				

LISTINO


**BOLLITORE SMALTATO PER PDC
CON 1 SERPENTINO FISSO MAGGIORATO**

Articolo	Capac. nom. lt
PDC200VET 1S	200
PDC300VET 1S	300
PDC500VET 1S	500


**BOLLITORE SMALTATO PER PDC
CON 1 SERPENTINO FISSO MAGGIORATO
+ 1 SERPENTINO SOLARE**

Articolo	Capac. nom. lt
/	/
PDC300VET 2S	300
PDC500VET 2S	500