

BOLLITORI SMALTATI

Bollitori SMALTATI verticali con serpentini fissi

Gamma da 150 a 2000 litri


CARATTERISTICHE TECNICHE

BOLLITORE	IMPIEGO: Atto all'accumulo e al riscaldamento dell'acqua sanitaria MATERIALE: Acciaio al Carbonio smaltato Trattamento protettivo interno: Vetroporcellanatura (DIN 4753.3) Pressione massima di esercizio: 6 bar Temperatura massima di esercizio: 95°C PROTEZIONE CATODICA: Anodo di magnesio
COIBENTAZIONE	MATERIALE ISOLANTE: Poliuretano espanso rigido MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai - colore grigio CLASSE ENERGETICA - ErP: classe B dal 150 al 300 lt classe C dal 500 al 2000 lt
SCAMBIATORI	MATERIALE: Acciaio al Carbonio vetrificato (DIN 4753.3) Pressione massima di esercizio: 12 bar
ACCESSORI	OPZIONALE: Resistenza elettrica, anodo elettronico




**BOLLITORE SMALTATO
CON 1 SERPENTINO FISSO**

SMA 1S

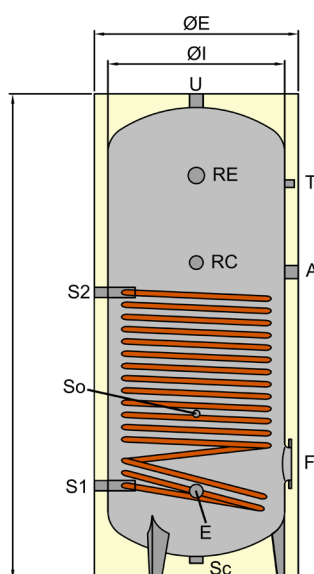

**BOLLITORE SMALTATO
CON 2 SERPENTINI FISSI**

SMA 2S

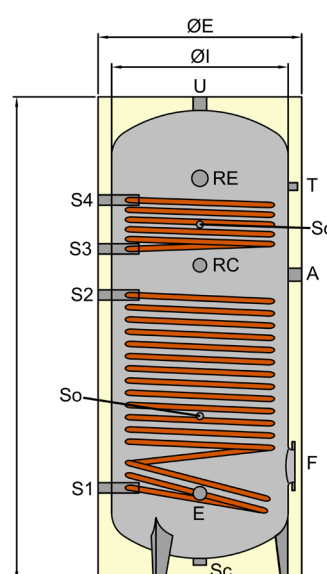


CONNESSIONI		150	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Re	Conness. resistenza elettrica	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Sc	Scarico	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
A	Anodo di magnesio	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1½"	1½"	1½"	1½"
So	Connessione sonda	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
T	Conness. termometro/termostato	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
E1 - U1	Entrata - Uscita serpentino Inferiore	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
E2 - U2	Entrata - Uscita serpentino Superiore	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"

* Attacchi con filettatura Gas cilindrica femmina.

DIMENSIONI E PERFORMANCE


BOLLITORI SMALTATI VERTICALI CON SERPENTINI FISSI											
Capacità nominale		150	200	300	400	500	800	1000	1500	2000	
Capacità effettiva accumulo SMA 1S	litri	150	190	295	420	500	795	1.025	1.435	1.980	
Capacità effettiva accumulo SMA 2S		/	188	292	416	496	789	1.017	1.427	1.970	
Pressione max. di esercizio accumulo	bar						10				
Temp. max. di esercizio	°C						95				
Trattamento interno	Vetroporcellanatura DIN 4753.3										
Tipo Isolamento	Rigido non rimovibile					Flessibile rimovibile					
Classe energetica - ErP	B					C					
Diametro senza isolamento	mm	500	450	550	650	650	800	800	950	1.100	
Diametro con isolamento	mm	600	550	650	750	750	1.000	1.000	1.150	1.300	
Altezza	mm	1.140	1.445	1.485	1.535	1.785	1.925	2.170	2.370	2.420	
Altezza in ribaltamento	mm	1.288	1.472	1.621	1.708	1.936	2.100	2.330	2.640	2.750	
Diametro flangia (Øi x Øe)	mm						120x180				
Peso a vuoto	kg	60	80	110	135	155	220	245	345	450	
VERSIONE 1S											
Superficie serpentino	m²	0,6	0,8	1,1	1,2	1,6	2,2	2,8	4,8	6,1	
VERSIONE 2S											
Superficie serpentino inferiore	m²	/	1,0	1,6	1,9	2,4	2,7	3,5	4,8	6,1	
Superficie serpentino superiore	m²	/	0,4	0,5	0,8	0,8	1,1	1,5	1,5	2,0	
VERSIONE SLIM											
Diametro con isolamento	mm		500	600	650	700					
Altezza	mm		1.855	1.905	2.032	2.072					
Superficie serpentino inferiore	m²		1,5	1,8	1,9	2,2					
Superficie serpentino superiore	m²		0,5	1,1	1,0	1,3					
ACCESSORI A RICHIESTA		\	\	\	\	\	Anodo Elettronico				

LISTINO PREZZI



BOLLITORE SMALTATO CON 1 SERPENTINO FISSO

Articolo	Capac. nom. lt
150 SMA 1S	160
200 SMA 1S	200
300 SMA 1S	300
400 SMA 1S	400
500 SMA 1S	500
800 SMA 1S	500
1000 SMA 1S	1000
1500 SMA 1S	1500
2000 SMA 1S	2000



BOLLITORE SMALTATO CON 2 SERPENTINI FISSI

Articolo	Capac. nom. lt
200 SMA 2S	200
300 SMA 2S	300
400 SMA 2S	400
500 SMA 2S	500
800 SMA 2S	800
1000 SMA 2S	1000
1500 SMA 2S	1500
2000 SMA 2S	2000



BOLLITORE SMALTATO SLIM CON 2 SERPENTINI FISSI

Articolo	Capac. nom. lt
200 SMA 2S SLIM	200
300 SMA 2S SLIM	300
400 SMA 2S SLIM	400
500 SMA 2S SLIM	500