

Accumulatori termici orizzontali
con scambiatori estraibili

Gamma da 300 a 1000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCUMULATORE **IMPIEGO:** Atto all'accumulo di acqua calda di riscaldamento
MATERIALE SERBATOIO: Acciaio al Carbonio
Pressione massima esercizio: 6 bar
Temperatura massima esercizio: 95°C

COIBENTAZIONE **MATERIALE ISOLANTE:** fibra di poliestere flessibile e polistirolo
Classe di resistenza al fuoco B-s2d0 secondo EN 13501
MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai
CLASSE ENERGETICA - ErP: classe C

SCAMBIATORI **SCAMBIATORE ESTRAIBILE APPLICABILE:**
TIX: Fascio tubiero in acciaio inox Aisi 316 L su piastra smaltata
ACU: Scambiatore alettato in rame stagnato


ACCESSORI **OPZIONALE:** Resistenza elettrica, termostato

ACCIAIO AL CARBONIO


5 ANNI DI GARANZIA

ZERO CFC - HCFC

PUFFER CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - ACU
HP 1SE ACU

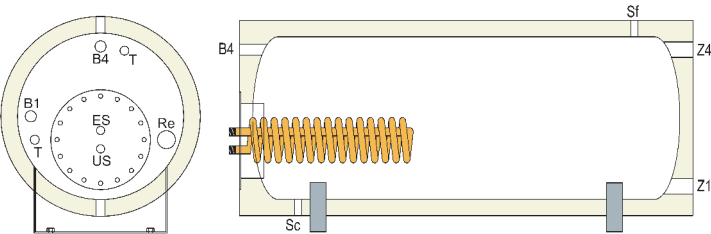

PUFFER CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - TIX
HP 1SE TIX

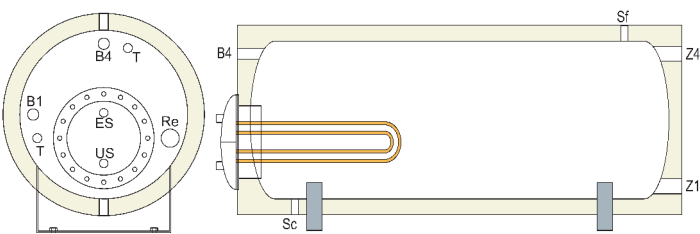

CONNESSIONI		300-500-600	800-1000
B1 - Z1	Connessioni bassa temperatura	1¼"	1½"
B4 - Z4	Connessioni alta temperatura	1¼"	1½"
T	Sonde	½"	½"
RE	Resistenza elettrica	1½"	1½"
ES - US	Entrata-Uscita scambiatore	vedi scambiatori pag 48	
Sf	Sfiato	½"	½"
Sc	Scarico	½"	¾"

LISTINO

PUFFER ORIZZONTALI CON SCAMBIATORI ESTRAIBILI

Articolo	Capac. nom. lt
HP300 1SE	300
HP500 1SE	500
HP600 1SE	600
HP800 1SE	800
HP1000 1SE	1000

DIMENSIONI

Capacità nominale	lt	300	500	600	800	1000
Dimensioni						
ø interno	mm	500	650	650	790	850
ø esterno	mm	600	750	750	990	1050
Lunghezza	mm	1725	1730	1980	1965	2080
Altezza	mm	700	850	850	1090	1150
Scambiatori						
Superficie scambiatore rame alettato - ACU	m²	0,94	1,53	1,53	2,63	3,17
Superficie scambiatore acciaio inox - TIX	m²	0,75	1	1	2	3