

VOLANI ACQUA REFRIGERATA E CALDA

Volani termici per pompe di calore

Gamma da 30 a 5000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOLLITORE

IMPIEGO: Atto all'accumulo dell'acqua refrigerata

MATERIALE: Acciaio al Carbonio o, su richiesta, acciaio inox

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Temperatura massima di esercizio: 7 a 90°C

COIBENTAZIONE

MODELLO ACQUA REFRIGERATA - CODICE P AR

MATERIALE: polietilene anticondensa (isolamento a celle chiuse)

SPESSORE: 20 mm

MODELLO ACQUA REFRIGERATA E CALDA- CODICE P AR/C

MATERIALE: polietilene anticondensa (isolamento a celle chiuse) e fibra di poliestere

SPESSORE: 50 mm fino al 500 litri / 70 mm oltre 500 litri

CLASSE ENERGETICA - ErP: classe C

ACCESSORI



ACCIAIO AL CARBONIO







5 ANNI DI GARANZIA



ZERO CFC - HCFC

**ACCUMULATORE
PER ACQUA REFRIGERATA
PARM/C**

**ACCUMULATORE
PER ACQUA REFRIGERATA
PAR - PARC**

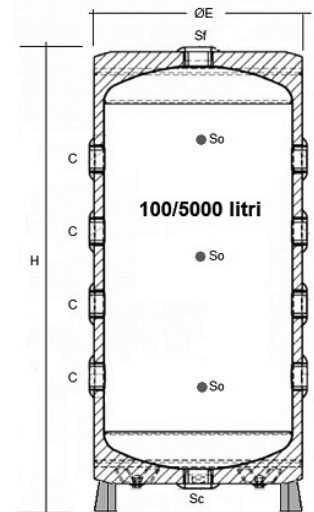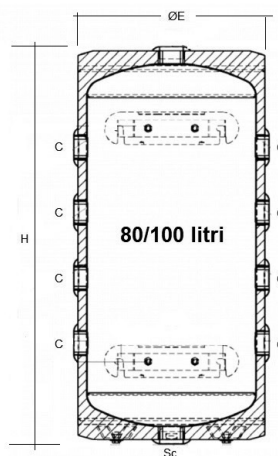

PARM/C

CONNESSIONI	30	50	80	100
C	Entrata - Uscita	2 x 1"½	4 x 1"½	8 x 1"½


PAR - PAR/C

CONNESSIONI		100	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
C	Entrata - Uscita	2"	2"	3"	3"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
So	Sonda	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Sc	Scarico	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼
Sf	Sfiato	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"¼	1"½	2"	2"	3"	3"	3"	3"

DIMENSIONI

VOLANI TERMICI PER POMPE DI CALORE					
INSTALLAZIONE A PARETE					
Modello		30	50	80*	100*
Capacità nominale	litri	30	50	80	100
Pressione Max di esercizio	bar	6			
Isolamento PARM/C		Rigido con finitura in acciaio verniciato			
Classe isolamento		C			
Dimensioni					
Diametro Esterno	mm	440	440	440	440
Altezza	mm	360	520	755	915
Peso	Kg	13	17	25	29

* I modelli 80 e 100 litri possono essere installati anche a terra

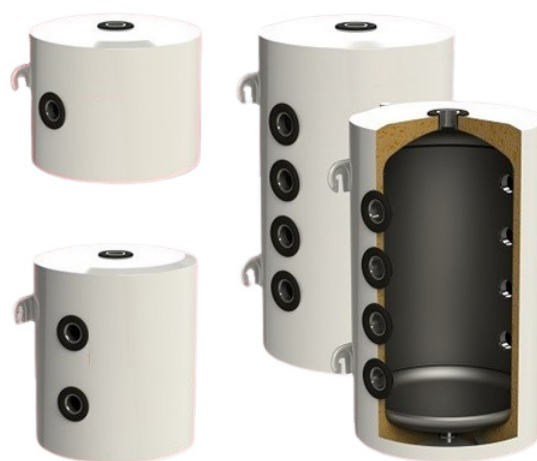

VOLANI TERMICI PER POMPE DI CALORE													
INSTALLAZIONE A TERRA													
Modello		100	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Capacità	litri	110	185	295	500	795	920	1.435	1.980	2.605	2.910	3.710	4.945
Pressione Max di esercizio	bar	6											
Isolamento PAR		Polietilene 20 mm											
Isolamento PAR/C	Standard	Rigido con finitura PVC - Classe isolamento C										Rigido con finitura PVC	
	a richiesta	Rigido con finitura in alluminio goffrato - Classe isolamento C											
Dimensioni													
Diametro Esterno PAR	mm	440	490	590	690	840	840	990	1.140	1.290	1.290	1.440	1.640
Diametro Esterno PAR/C	mm	460	510	650	750	970	970	1.120	1.270	1.420	1.420	1.570	1.770
Altezza	mm	1.015	1.373	1.405	1.690	1.750	2.000	2.345	2.395	2.445	2.705	2.765	2.860
Peso	Kg	30	45	60	90	130	135	160	210	275	300	345	390



LISTINO

PARM/C ACQUA REFRIGERATA E CALDA A PARETE	
Articolo	Capac. nom. lt
PARM/C30	30
PARM/C50	50
PARM/C80	80*
PARM/C100	100*



PAR ACQUA REFRIGERATA A TERRA	
Articolo	Capac. nom. lt
PAR30	30*
PAR50	50*
PAR100	100
PAR200	200
PAR300	300
PAR500	500
PAR800	800
PAR1000	1000
PAR1500	1500
PAR2000	2000
PAR2500	2500
PAR3000	3000
PAR4000	4000
PAR5000	5000



PAR/C ACQUA REFRIGERATA E CALDA A TERRA	
Articolo	Capac. nom. lt
PAR/C30	30*
PAR/C50	50*
PAR/C100	100
PAR/C200	200
PAR/C300	300
PAR/C500	500
PAR/C800	800
PAR/C1000	1000
PAR/C1500	1500
PAR/C2000	2000
PAR/C2500	2500
PAR/C3000	3000
PAR/C4000	4000
PAR/C5000	5000



* Nei modelli PAR e PAR/C 30 e 50 litri vengono fornite di serie anche staffe per fissaggio a parete