

ACCUMULO ACS INOX PER PDC

Bollitori INOX verticali per Pompa di Calore con serpentino fisso Potenziato + 1 scambiatore estraibile

Gamma da 200 a 2000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOLLITORE **IMPIEGO:** Atto all'accumulo e al riscaldamento dell'acqua sanitaria
MATERIALE: Acciaio Inox Aisi 316 L
Trattamento protettivo interno: decapato e passivato
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Temperatura massima di esercizio: 95°C
MATERIALE FLANGIA: Acciaio Inox Aisi 316 L decapato e passivato


COIBENTAZIONE **MATERIALE ISOLANTE:** fibra di poliestere flessibile e polistirolo
Classe di resistenza al fuoco B-s2d0 secondo EN 13501
MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai
CLASSE ENERGETICA - ErP: classe C

SCAMBIATORI **SERPENTINO FISSO PDC:** con superficie maggiorata
MATERIALE: Acciaio Inox Aisi 316 L
Pressione massima di esercizio: 12 bar
SCAMBIATORE ESTRAIBILE SOLARE:
ACU: Scambiatore alettato in rame stagnato


ACCESSORI **OPZIONALE:** Resistenza elettrica

ACCIAIO INOX
VALORIZZANO L'IMPIANTO
INSTALLABILI ALL'ESTERNO
CONSENTONO USO ALIMENTARE
NON TEMONO LA SALSedINE
ZERO CFC - HCFC
LUNGA DURATA
ANNI DI GARANZIA

BOLLITORE INOX
CON SERPENTINO FISSO MAGGIORATO

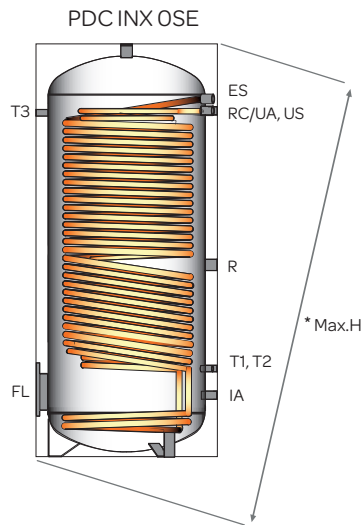

BOLLITORE INOX
CON SERPENTINO FISSO MAGGIORATO
+ SCAMBIATORE SOLARE ESTRAIBILE

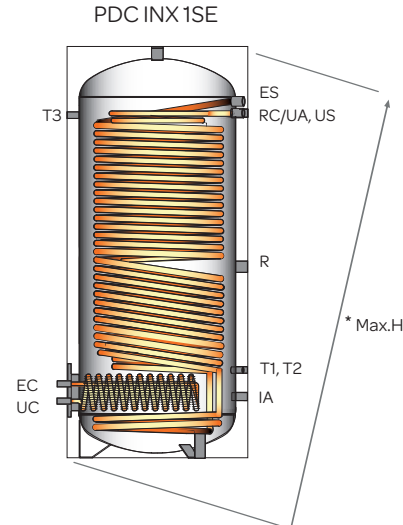


CONNESSIONI		200	300	400	500	800	1000	1500	2000
E	Entrata acqua fredda	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	2"	2"
U	Uscita acqua calda sanitaria	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	2"	2"
Rc	Ricircolo sanitario	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	2"	2"
Re	Connessione resistenza elettrica	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Sc	Scarico	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/4
A	Anodo di magnesio	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
So	Connessione sonda	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
T	Connessione termometro/termostato	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
E1 - U1	Entrata - Uscita serpentino fisso	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	2"	2"
E2 - U2	Entrata - Uscita scambiatore estraibile	3/4"M	3/4"M	3/4"M	3/4"M	3/4"M	3/4"M	1"1/4"M	1"1/4"M

* Attacchi con filettatura Gas cilindrica femmina.

DIMENSIONI


BOLLITORI INOX VERTICALI PER POMPA DI CALORE CON SERPENTINO FISSO POTENZIATO + 1 SCAMBIATORE ESTRAIBILE									
Capacità nominale		200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Capacità effettiva accumulo	litri	190	295	420	500	795	925	1.435	1.980
Pressione max. di esercizio accumulo	bar	8				6			
Temp. max. di esercizio	°C	95							
Isolamento		Rigido rimovibile Classe B/C							
Diametro senza isolamento	mm	500	550	650	650	800	800	950	1.100
Diametro con isolamento	mm	600	650	750	750	1.000	1.000	1.150	1.300
Altezza	mm	1.215	1.485	1.535	1.785	1.925	2.150	2.370	2.420
Altezza in ribaltamento	mm	1.355	1.621	1.708	1.936	2.090	2.314	2.525	2.612
Diametro flangia (Øi x Øe)	mm	220x300							
Superficie serpentino	m²	3	4	5	6	7	8	9	10
Pressione max di esercizio serpentino	bar	9							
VERSIONE 2S									
Scambiatore estraibile in rame alettato	m²	0,75	1,3	1,3	1,8	2,3	3,2	4,5	5,3
Lunghezza scambiatore	mm	400	420	420	450	570	600	750	845
Peso a vuoto	kg	95	130	155	180	250	265	345	450
A RICHIESTA									
Anodo Elettronico		\	\	\	\	*	*	*	*

LISTINO



PDC INX 0SE

BOLLITORE INOX PER PDC	
Articolo	Capac. nom. lt
PDC 200 INX 1S	200
PDC 300 INX 1S	300
PDC 400 INX 1S	400
PDC 500 INX 1S	500
PDC 800 INX 1S	800
PDC 1000 INX 1S	1000
PDC 1500 INX 1S	1500
PDC 2000 INX 1S	2000



PDC INX 1SE ACU

BOLLITORE INOX PER PDC CON 1 SCAMBIATORE E.A.	
Articolo	Capac. nom. lt
PDC 200 INX 2S	200
PDC 300 INX 2S	300
PDC 400 INX 2S	400
PDC 500 INX 2S	500
PDC 800 INX 2S	800
PDC 1000 INX 2S	1000
PDC 1500 INX 2S	1500
PDC 2000 INX 2S	2000