

Bollitori INOX orizzontali con scambiatore estraibile

Gamma da 150 a 1000 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BOLLITORE** **IMPIEGO:** Atto all'accumulo e al riscaldamento dell'acqua sanitaria
MATERIALE: Acciaio Inox Aisi 316 L
 Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione
 Pressione massima di esercizio: 6 bar
 Temperatura massima di esercizio: 95°C
MATERIALE FLANGIA: Acciaio Inox Aisi 316 L decapato e passivato
- COIBENTAZIONE** **MATERIALE ISOLANTE:** fibra di poliestere flessibile e polistirolo
 Classe di resistenza al fuoco B-s2d0 secondo EN 13501
MATERIALE COPERTINA: copertina pvc di tipo skai
CLASSE ENERGETICA - ErP: classe C
- SCAMBIATORE** **SCAMBIATORE ESTRAIBILE APPLICABILE:**
 TIX: Fascio tubiero in acciaio inox Aisi 316 L su piastra smaltata
 ACU: Scambiatore alettato in rame stagnato
- ACCESSORI** **OPZIONALE:** Resistenza elettrica, termostato



ACCIAIO INOX



VALORIZZANO L'IMPIANTO



INSTALLABILI ALL'ESTERNO



CONSENTONO USO ALIMENTARE



NON TEMONO LA SALSEDINE



ZERO CFC - HCFC




LUNGA DURATA




5 ANNI DI GARANZIA

BOLLITORE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - ACU
H INX 1SE ACU

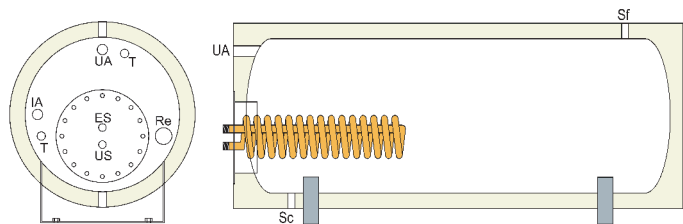

BOLLITORE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - TIX
H INX 1SE TIX

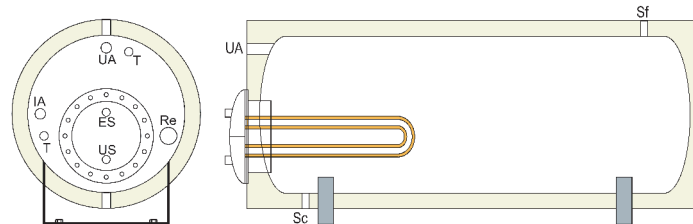

CONNESSIONI - Filettatura Gas		300-500-600 l	800-1000 l
IA	Ingresso acqua fredda sanitaria	1"1/4 F	1"1/2 F
UA	Uscita acqua calda sanitaria	1"1/4 F	1"1/2 F
T	Connessione sonde	1/2" F	1/2" F
RE	Resistenza elettrica	1" 1/2 F	1" 1/2 F
ES - US	Entrata - Uscita scambiatore Rame	3/4" F	3/4" F
EC - UC	Entrata - Uscita scambiatore Inox	1" F	2" F
Sf	Sfiato	1/2" F	1/2" F
Sc	Scarico	1/2" F	3/4" F

LISTINO

BOLLITORI ORIZZONTALI IN ACCIAIO INOX

Articolo	Capac. nom. lt
H150 INX 1SE	150
H200 INX 1SE	200
H300 INX 1SE	300
H500 INX 1SE	500
H600 INX 1SE	600
H800 INX 1SE	800
H1000 INX 1SE	1000

DIMENSIONI

Capacità nominale	150	200	300	500	600	800	1000
Dimensioni mm							
ø interno	500	500	500	650	650	790	850
ø esterno	600	600	600	750	750	990	1050
Lunghezza	975	1252	1725	1730	1980	1965	2080
Altezza	700	700	700	850	850	1090	1150
Scambiatori							
Superficie scambiatore Inox m ²	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	2,00	3,00
Superficie scambiatore rame m ²	0,76	0,76	0,94	1,53	1,53	2,63	3,17